

# AMC Alarmsystemen

## PROGRAMMA(S) INSCHAKELEN

Toets als in de display de datum en tijd wordt weergegeven een geldige gebruikerscode in (standaard 111111), op dat moment verschijnt het volgende scherm: fig.1.

Door op het vinkje te drukken verschijnt het scherm zoals is weergegeven in fig.2.

Door het intoetsen van een numerieke toets wordt het betreffende programmanummer weergegeven op de onderste regel, op de bovenste regel verschijnt de naam van het programma en op de onderste regel het programmanummer: fig.3.

Als er meerdere programma's te gelijk geselecteerd worden zal de onderste regel de geselecteerde programma's weergeven, op de bovenste regel wordt de naam weergegeven van het programmanummer waar de cursor onder knippert : fig. 4. Door nu op het vinkje te drukken worden de gewenste programma's ingeschakeld. De uitlooptijd verschijnt in de display en u dient het pand te verlaten.

***Inschakelen  
systeem***

***0=TOT 1-8=PRG***  
- - - - -

***programma 1***  
***1 - - - - -***

***programma 2***  
***1 2 - - - - -***

## GROEP(EN) INSCHAKELEN

Elke groep kan benoemd worden in het systeem en in elke groep kunnen de gewenste programma's geplaatst worden. Als de groepen geprogrammeerd zijn ( in overleg met uw installateur) kan de gewenste groep ingeschakeld worden door het knopje met het gewenste groepsnummer te selecteren en in te toetsen gevolgd door de code.

**G1** **G2** **G3** **G4**

Zodra dit is gedaan wordt in de display zichtbaar welke programma's aan deze groep zijn gekoppeld en wordt het systeem ingeschakeld door op het vinkje te drukken. De uitlooptijd verschijnt in de display en u dient het pand te verlaten. In onderstaande afbeelding wordt door de toets van groep 1 in te drukken groep 1 geselecteerd, aan deze groep zijn programma's 1, 2 en 3 gekoppeld, deze 3 programma's zullen inschakelen.

***Groep 1***  
***1 2 3 - - - - -***

Als de functie snel inschakelen is geactiveerd, kan de gewenste groep ingeschakeld worden door het knopje met de gewenste groepsnummers te selecteren en in te toetsen gevolgd door het vinkje.

## PROGRAMMA(S) GROEP(EN) UITSCHAKELEN

Toets als het systeem is ingeschakeld een geldige gebruikerscode in (standaard 111111), op dat moment verschijnt het volgende scherm: fig.1.

Door op het vinkje te drukken schakelt het systeem uit, door op het kruis te drukken kan een keuze gemaakt worden welk programma uitgeschakeld moet worden.

***Systeem uitschakelen***  
***V= alles X=1-4***

***0=TOT 1-8=PRG***  
- - - - -

Als het systeem begint te piepen als het niet is ingeschakeld zal het piepen stoppen door het invoeren van de gebruikerscode.

## OVERBRUGGEN VAN ZONES

Als er tijdens het inschakelen een zone geopend is zal dit in de display worden aangegeven.

Door op 1 te drukken gaat men door met de inschakeling, door op escape te drukken wordt de inschakeling afgebroken.

Als op de 1 wordt gedrukt verschijnt in de bovenste regel

het aantal zones welke open staan (Fig .5).

In de onderste regel wordt de keuze gegeven of de zone

moet worden in begrepen bij inschakelen, worden overbrugd of dat de inschakeling moet worden afgebroken. (1,2 of 3)



01 Zones geopend

Fig.5

1-> Inbegrepen : Door op de 1 te drukken schakelt het systeem in inclusief de geopende zone.

2-> Overbrug : Door op de 2 drukken worden de op dat moment geopende zones overbrugd en het systeem schakelt direct in.

3-> Bekijk : Door op de 3 te drukken wordt in de bovenste regel het zonenummer weergegeven en op de onderste regel de status. (Fig.6)

Een gesloten zone wordt weergegeven door een stip (.).

Een open zone wordt weergegeven door een open blok (□).



[01] Zone 01  
... □ -----

Fig.6

Met de cursor toetsen wijzigt u de zone, waarna met de X toets de geselecteerde zone overbrugd kan worden.

**P:** Permanent, de zone wordt permanent overbrugd, dit moet worden beëindigd door de overbrugging te beëindigen.

**T:** Tijdelijk, de zone wordt alleen tijdens de huidige inschakeling overbrugd.

Druk nadat de gewenste zone is overbrugd op het vinkje, in de display verschijnt de vraag inschakelen?

Druk op het vinkje om in te schakelen of op de escape om de inschakeling alsnog af te breken.

Door tijdens het inschakelen, nadat de groepen geselecteerd, zijn op X toets te drukken wordt het overbrug menu geopend en kan een eerder permanent overbrugde zone worden ingeschakeld, of een gesloten zone overbrugd worden.

## SYSTEEMMELDINGEN

Het alarmsysteem slaat alarmen, storingen, technische meldingen op in het geheugenlogboek.

Als er een nieuwe gebeurtenis is en deze nog niet is gelezen zal de geheugenled aangaan.

Door op de X toets te drukken zal de volgende boodschap worden weergegeven.


Het systeem laat het aantal opgeslagen ongelezen meldingen zien.



3 Meldingen

[ ]

Door het invoeren van de gebruikerscode kunnen deze worden uitgelezen, de systeemgebeurtenissen worden in chronologische volgorde weergegeven. Met de pijltjestoetsen (op en neer) worden de volgende en vorige gebeurtenissen weergegeven.

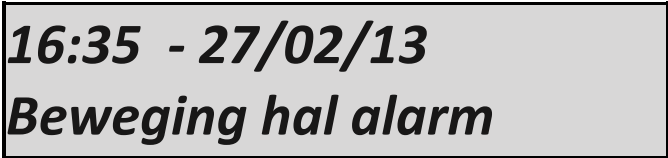

16:35 - 27/02/13

Beweging hal alarm

Nadat alle meldingen gelezen zijn zal de gelheugenled uitgaan en de display aangeven dat er geen nieuwe gebeurtenissen zijn.

Druk dan op esc.



<< GEEN NIEUWE >>

<< MELDING >> #Exit